


热电偶温度传感器

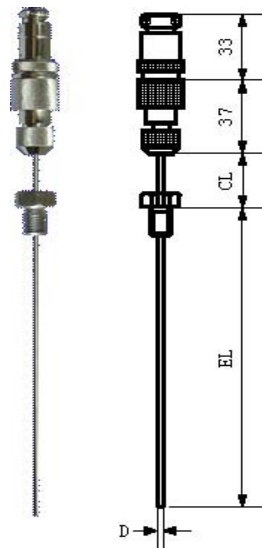

STTT-C1系列热电偶温度传感器

- C1连接器类别
- A 传感器类型, 双支加D
K=K E=E J=J T=T
- B 直径D (mm)
2=2.0 3=3.0 4=4.0 5=5.0
6=6.0 8=8.0 **指定**
- C 插入深度EL (mm)
30=30 40=40 50=50
100=100 200=200 **指定**
- D 保护管材质
1=sus321 6=sus316 **指定**
- N 过程连接类型
1无连接 2螺纹连接 5卡套螺纹
8=M8X1.25 1=M8X1.25
12=M12X1.5 2=M10X1.5
16=M16X1.5 3=M16X1.5
20=M20X1.5 **指定**
22=M22X1.5 详见表11
27=M27X2 **指定**
详见附录二
- P 精度
I = I 级 II = II 级

STTT-C1系列热电偶温度传感器使用标准温度范围 (°C)
 准航插连接器, 方便现场连接及维护, 适用于 5=-200~200 6=0~200 7=0~400 8=0~600 **指定**
 精密仪器、便携式仪表等温度的测量使用。

STTT-C1 ABCDMPTS

S特殊要求0=无5=露头式6=接壳式

指定说明: 1.指定选项直接填写数据规格即可

2.特殊要求S如有多个选项时, 请用/分隔依次填写即可

3.标准供货产品为绝缘式规格, CL=50mm选型举例: STTT-C1----AK----B5----C200----D6----N216----PII ----T6----S0

航插连接K型直径5mm长度200mm材质 螺纹M16X1.5精度II 级温度范围 无sus3160~200°C

上海邑思仪器科技有限公司 电话 021 60950680 传真 021 60950681