


热电偶温度传感器

STTT-H系列热电偶温度传感器
BCDFLPTWS

STTT-H系列热电偶温度传感器采用不锈钢铠装丝材焊接封装而成，适用于水温、气温、暖

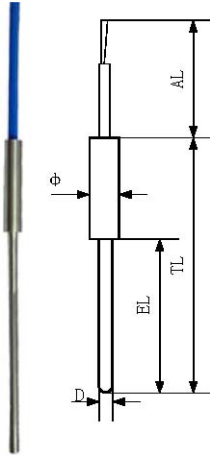

H 产品类别代码

A 传感器类型

K=K E=E J=J T=T

B 保护管直径D (mm)

1=1.0 1.6=1.6 2=2.0 3=3.0

4=4.0 5=5.0 8=8.0 指定

C 插入深度EL (mm)

100=100 200=200 300=300 指定

D 保护管材质

1=sus321 6=sus316 指定

F 补偿导线类型

1=PVC 3=金属网

L 引线长度AL (mm)

1=1000 2=2000 3=3000 指定

P 精度

I=I级 II=II级

T 温度范围(°C)

5=-200~200 6=0~200 7=0~400 指定

W 导线末端处理方式

0=无 1=压M4接线端子

S 特殊要求

0=无 5=露头式 6=接高式 指定

通空调等领域的温度测量。

S特殊要求0 = 无 5=露头式壳式 指定

说明

- 1.指定选项直接填写数据规格即可
- 2.特殊要求S如有多个选项时，请用/分隔依次填写即可
- 3.标准供货产品为绝缘式规格， $\varphi=8\text{mm}$, $TL=EL+40$,导线及手柄部分温度不可超过 90°C

选 型 举 例 :
STTT-H---AE---B4---C150---D6--
--F1---L2---PI ---T6---W0---S0